


belakos
1960



PVC-COLLECTIE

Attico

Dryback | 8 kleuren
Rigid Click | 6 kleuren

10_{ac}

Kleur 830
traptrdensets beschikbaar

Attico visgraat XL

Dryback | 8 kleuren
Rigid Click | 6 kleuren

10_{ac}

Attico Hongaarse punt

Dryback | 1 kleur

Attico Weense punt

Dryback | 1 kleur

Palazzo Hongaarse punt

Dryback | 3 kleuren

Palazzo Weense punt

Dryback | 3 kleuren

Portico visgraat XL

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 4 kleuren

10_{ac}

ULTRA
MAT

Portico

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 4 kleuren

10_{ac}

ULTRA
MAT

Futuro

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 4 kleuren

10_{ac}

ULTRA
MAT

Futuro visgraat XL

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 4 kleuren

10_{ac}

ULTRA
MAT

Futuro Hongaarse punt

Dryback | 4 kleuren

ULTRA
MAT

Futuro Weense punt

Dryback | 4 kleuren

ULTRA
MAT

Rustico

Dryback | 6 kleuren

Rustico visgraat

Dryback | 6 kleuren

Monastro

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 3 kleuren

10_{ac}

12
unieke
planken

Monastro visgraat XL

Dryback | 4 kleuren
Rigid Click | 3 kleuren

10_{ac}

36
unieke
planken

Palazzo

Dryback | 8 kleuren
Rigid Click | 5 kleuren

10_{ac}

Kleuren 720, 740 & 770
traptrdensets beschikbaar

Palazzo visgraat XL

Dryback | 8 kleuren
Rigid Click | 5 kleuren

10_{ac}

Touchstone Medium

Dryback | 6 kleuren

Touchstone Grand

Dryback | 6 kleuren

Palazzo visgraat XL - 77

Onze
collectie

Coverfoto: **Monastro** - 920



Een bezoek aan één van de Belakos verkooppunten was een eerste stap.

‘Hier konden we de verschillende pvc-vloeren, kleuren en formaat planken live zien én om advies vragen’.

PVC-vloeren zijn niet meer weg te denken uit de wereld van vloeren. Ze spelen een hoofdrol in zowel woningen als projectinrichtingen. Met hun warme uitstraling, onderhoudsvriendelijke karakter en eindeloze mogelijkheden bieden ze een tijdloze vloeroplossing die perfect past bij de woonwensen van nu.

Belakos pvc-vloeren: duurzaam, stijlvol en praktisch.

De uitgebreide pvc-collectie van Belakos staat garant voor een dosis geluk op de vloer. Onze vloeren zijn niet alleen slijtvast en duurzaam, maar ook waterbestendig en vuilafstotend. Bovendien voldoen ze aan de strenge milieu- en gezondheidsnormen van de Europese Unie.

De prachtige XL-planken, de unieke houtdesigns en de mogelijkheid om de vloerplanken ook in een visgraat, Hongaarse punt of Weense punt te leggen. Het kan allemaal. Je kunt kiezen voor de uitstraling die jij in je huis wilt terugzien. De Belakos pvc-collectie is er in verschillende dessins, kleurtinten en afmetingen. Wil je daarnaast werken met een eye-catcher op de vloer? Ook een dunne bies langs de zijranden van de vloer behoort tot de mogelijkheden. Een Belakos pvc-vloer: de ideale vloer om op te lopen, te dansen, te morsen. Precies, om op te leven!

Een goede keuze

Wist je dat onze pvc-vloeren vrij zijn van schadelijke ftalaten en voldoen aan de A+ label- en E1-norm voor lage VOC-uitstoot? Zo geniet je niet alleen van een prachtige vloer, maar ook van een gezond binnenklimaat.

Carolina:

‘Tijdens zo’n verbouwing kun je écht kiezen voor dat wat je mooi vindt, voor dat wat onze jongens mooi vinden. Het zorgt ervoor dat je het samen doet, dat je samen kiest.’

Het was enorm lastig om dingen uit te kiezen terwijl je aan het verbouwen bent. Je kunt een moodboard maken, Pinterest afstruinen of bij andere mensen thuis inspiratie opdoen. Dat laatste hebben wij veel gedaan, dat helpt.


Een bezoek aan één van de Belakos verkooppunten was een eerste stap. ‘Hier konden we de verschillende pvc-vloeren, kleuren en formaat planken, live zien én konden we om advies vragen.

Het uiteindelijk kunnen opvragen van diverse stalen was voor ons een uitkomst. Dat kan ik iedereen aanraden’.




Lees verder...

Dit maakt Belakos uniek:




Keuze uit diverse formaten

Onze vloeren zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, waardoor je altijd een stijl vindt die bij jouw ruimte past. Ga voor extra grote planken of kies een uniek patroon zoals visgraat, Hongaarse punt of Weense punt voor een authentieke uitstraling.



Unieke dessins in extra scherpe print

Onze extra scherpe prints zorgen voor een natuurlijke look & feel.



Authentieke V-groef

Dankzij de V-groef aan alle zijden van de plank krijgt de vloer de uitstraling van echt hout.




Lange garantie

Kwaliteit gegarandeerd! Belakos geeft tot 15 jaar garantie op dryback vloeren en tot 25 jaar op Rigid Click vloeren.




Slijtvaste PU-beschermlaag

Onze PU-slijtlaag beschermt de vloer tegen krassen en vuil, terwijl het dessin haarscherp zichtbaar blijft.



Echte houtbeleving met register embossing

Door verfijnde technieken krijgt de vloer een realistische houtstructuur die niet alleen zichtbaar is, maar ook voelbaar.



Vrij van schadelijke ftalaten

Onze pvc-vloeren zijn gecertificeerd vrij van schadelijke ftalaten, een bewuste keuze voor een gezond binnenklimaat.

Kom de vloer in het echt bekijken!

Kleuren kunnen op een scherm of foto iets afwijken, maar in het echt zijn onze pvc-vloeren nóg mooier. Bezoek een van onze verkooppunten voor meer informatie of vraag gratis stalen aan via www.belakos.nl.

Daarom een pvc-vloer!



Vuilafstotend en onderhoudsvriendelijk



Sterke geluidsreductie



Streep- en vlekbestendig



Toepasbaar in vochtige ruimtes



Uitermate geschikt voor vloerverwarming en -verkoeling

PVC op de vloer: duurzaam en veelzijdig

Onze dryback pvc-vloeren hebben een dikte van slechts 2,5 mm, waardoor ze perfect passen in elke ruimte en bij elke interieurstijl. Of het nu gaat om een knusse kamer of een grootschalig project, een Belakos pvc-vloer is altijd een goede keuze!

Comfortabel bij elke temperatuur

Dankzij de uitstekende warmtegeleiding van onze pvc-planken profiteer je optimaal van vloerverwarming in de winter en vloerkoeling in de zomer. Altijd een aangenaam binnenklimaat!

Ook geschikt voor de badkamer

Wil je in het hele huis een naadloze vloer? Geen probleem! Onze pvc-planken kunnen zelfs in vochtige ruimtes zoals de badkamer worden gelegd.

Stil en comfortabel

Een pvc-vloer voelt zachter aan dan hout of laminaat en absorbeert geluid veel beter. Dat betekent minder contactgeluid en een prettige akoestiek in huis.


Strakke afwerking, geen plinten nodig

Werk je muren tot aan de vloer af? Dan zijn plinten overbodig! Onze dryback pvc-vloeren kunnen strak tegen de muur worden geïnstalleerd voor een minimalistische en moderne uitstraling.

Maak je vloer compleet met een pvc-bies

Wil je extra detail en diepte in je vloer? Met een pvc-bies geef je jouw vloer een verfijnde afwerking, of je nu kiest voor een plank- of tegeleffect. Onze biezen zijn te bestellen in zwart, wit, grijs, bruin en messing en passen perfect bij al onze pvc-vloeren.

**Bekijk hier
de biezen
om te kiezen**



Vrij van schadelijke ftalaten






Heb jij een klik met onze Rigid Click?

Belakos Rigid Click vloeren zijn voorzien van een geluiddempende onderlaag (10dB) én een slim clicksysteem.

Het leggen van een pvc-vloer is nog nooit zo simpel geweest. Lijm is niet nodig, je plaatst de planken direct op een bestaande vloer of op een ondergrond met kleine oneffenheden.

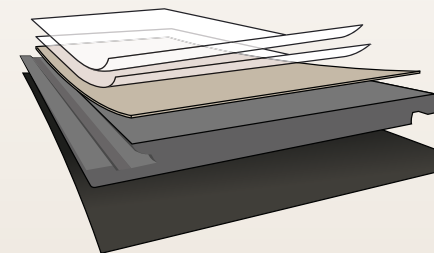

Woon je in een huis waar de bestaande vloer moet blijven liggen, zoals een huurwoning? Dan is een Rigid Click vloer ideaal. Door de geïntegreerde (akoestische) ondervloer en stabiele kern kan deze vloer eenvoudig en snel gelegd worden – zelfs over kleine oneffenheden – zonder lijm en extra ondervloer. Door de duurzame en waterbestendige eigenschappen is deze veelzijdige vloer geschikt voor elke leefruimte.



De Belakos Rigid Click collectie is verkrijgbaar in XL planken en visgraat XL. Scan de QR-code en ontdek de Rigid Click collectie.



Attico - 830



Palazzo visgraat XL - 77



Attico visgraat XL - 81



Attico



Bekijk de video
Attico 850



Bekijk de video
Attico 870





Attico 810, 830 t/m 870:
ook beschikbaar
in Rigid Click.



Attico 830
ook traptredensets
beschikbaar.

Attico - 870

Attico visgraat XL



Attico visgraat XL - 82



Attico visgraat XL 81, 83 t/m 87:
ook beschikbaar
in Rigid Click.

Bekijk de video
Attico visgraat XL 82



Bekijk de video
Attico visgraat XL 83



Attico Hongaarse punt



Attico Weense punt



Futuro



ULTRA MATTE TOPLAAG



Futuro 500 t/m 530:
ook beschikbaar
in Rigid Click.

Futuro - 520

Futuro visgraat XL



ULTRA MATTE TOPLAAG



Futuro visgraat XL 50 t/m 53:
ook beschikbaar
in Rigid Click.

Futuro visgraat XL - 50


Futuro Hongaarse punt



Futuro Weense punt



Monastro

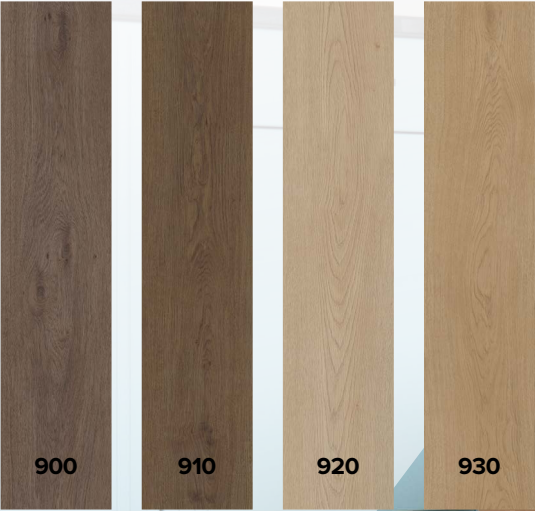

12 UNIEKE PLANKEN

Bekijk de video
Monastro 920



Monastro 900, 920, 930:
ook beschikbaar in Rigid Click.

Monastro - 930

Monastro visgraat XL



36 UNIEKE PLANKEN

Monastro visgraat XL - 92



Monastro visgraat XL 90, 92,
93:
ook beschikbaar in Rigid Click.

Bekijk de video
Monastro visgraat XL 92

Palazzo



Bekijk de video
Palazzo 770



Palazzo 710, 720,
740 t/m 770:
ook beschikbaar in Rigid Click.



Palazzo 720, 740, 770
ook traptredensets
beschikbaar.

Palazzo - 760



Palazzo visgraat XL - 75



Palazzo visgraat XL 71, 72,
74 t/m 77:
ook beschikbaar in Rigid Click.

Bekijk de video
Palazzo visgraat XL 75

Bekijk de video
Palazzo visgraat XL 77

Palazzo Hongaarse punt



Palazzo Weense punt



Portico



ULTRA MATTE TOPLAAG



Portico 540 t/m 570:
ook beschikbaar
in Rigid Click.

Portico - 540

Portico visgraat XL



ULTRA MATTE TOPLAAG



Portico 54 t/m 57:
ook beschikbaar
in Rigid Click.

Portico visgraat XL - 57

Rustico



Rustico visgraat



Bekijk de video
Rustico visgraat 20



Touchstone Medium

101	102
103	104
105	106

Touchstone Medium - 104

Touchstone Grand

110	120
130	140
150	160

Touchstone Grand - 160

Attico / Attico visgraat XL



Artikelnummer	2157		
Aantal kleuren	8		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Attico	Attico visgraat XL
Verpakking		10 planken = 3,62 m² per doos	16 planken = 1,87 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Attico Rigid Click / Attico visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2157		
Aantal kleuren	6		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag & foaml laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Attico Rigid Click	Attico visgraat XL Rigid Click
Verpakking		6 planken = 2,08 m² per doos	12 planken = 1,35 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1511 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m²	±11875 g/m²
Type	6 kleuren	Rigid Click: 810, 830 t/m 870	Rigid Click: 81, 83 t/m 87
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0.035 m² K/W	±0.035 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Attico Hongaarse punt - Weense punt



Artikelnummer	2157		
Aantal kleuren	1		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	V-groef		
Verpakking	20 planken = 1,11 m² per doos		
Afmeting	EN ISO 24342	99 x 560 x 2,5 mm	
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	
Type	Alle kleuren	Dryback	
Unieke planken		18	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	
Slipweerstand	EN 13893	R10	
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	

Scan de QR code!

Stalen aanvragen?

33

Futuro / Futuro visgraat XL



Artikelnummer	2161		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Futuro	Futuro visgraat XL
Verpakking		10 planken = 3,83 m² per doos	16 planken = 1,87 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	250 x 1530 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		5	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Futuro Rigid Click / Futuro visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2161		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag & foaml laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Futuro Rigid Click	Futuro visgraat XL Rigid Click
Verpakking		5 planken = 1,83 m² per doos	12 planken = 1,35 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	240 x 1524 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m²	±11875 g/m²
Type	6 kleuren	Rigid Click	Rigid Click
Unieke planken		5	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0.035 m² K/W	±0.035 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Futuro Hongaarse punt - Weense punt



Artikelnummer	2161		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef		
Verpakking	20 planken = 2,17 m² per doos		
Afmeting	EN ISO 24342	153 x 708 x 2,5 mm	
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	
Type	Alle kleuren	Dryback	
Unieke planken		14	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	
Slipweerstand	EN 13893	R10	
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	



Futuro - 510



Monastro / Monastro visgraat XL



Artikelnummer	2158		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Monastro	Monastro visgraat XL
Verpakking		12 planken = 4,30 m² per doos	18 planken = 2,11 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		12	36
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sl	Bfl-sl
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Monastro Rigid Click / Monastro visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2158		
Aantal kleuren	3		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag & foaml laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Monastro Rigid Click	Monastro visgraat XL Rigid Click
Verpakking		6 planken = 2,08 m² per doos	12 planken = 1,35 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1511 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m²	±11875 g/m²
Type	3 kleuren	Rigid Click: 900, 920, 930	Rigid Click: 90, 92, 93
Unieke planken		12	36
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sl	Bfl-sl
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,035 m² K/W	±0,035 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Palazzo / Palazzo visgraat XL



Artikelnummer	2156		
Aantal kleuren	8		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Palazzo	Palazzo visgraat XL
Verpakking		10 planken = 3,62 m² per doos	16 planken = 1,87 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Palazzo Rigid Click / Palazzo visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2156		
Aantal kleuren	6		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag en foam laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Palazzo Rigid Click	Palazzo visgraat XL Rigid Click
Verpakking		6 planken = 2,08 m² per doos	12 planken = 1,35 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	229 x 1511 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m²	±11875 g/m²
Type	6 kleuren	Rigid Click: 710, 720, 740 t/m 770	Rigid Click: 71, 72, 74 t/m 77
Unieke planken		4	12
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0.035 m² K/W	±0.035 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Palazzo Hongaarse punt - Weense punt



Artikelnummer	2156	
Aantal kleuren	3	
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag	
Afwerking	V-groef	
Verpakking	20 planken = 1,11 m² per doos	
Afmeting	EN ISO 24342	99 x 560 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback
Unieke planken	18	
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42



Palazzo Hongaarse punt - 77

Portico / Portico visgraat XL



Artikelnummer	2161		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Portico	Portico visgraat XL
Verpakking		10 planken = 3,83 m² per doos	16 planken = 1,87 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	250 x 1530 x 2,5 mm	153 x 765 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		5	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42

Portico Rigid Click / Portico visgraat XL Rigid Click



Artikelnummer	2161		
Aantal kleuren	4		
Materiaal	Heterogene pvc met PU beschermlaag & foaml laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Portico Rigid Click	Portico visgraat XL Rigid Click
Verpakking		5 planken = 1,83 m² per doos	12 planken = 1,35 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	240 x 1524 x 7,0 mm	150 x 750 x 7,0 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	7 mm	7 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±11875 g/m²	±11875 g/m²
Type	6 kleuren	Rigid Click	Rigid Click
Unieke planken		5	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-sI	Bfl-sI
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0.035 m² K/W	±0.035 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB	ΔLw 20 dB / ΔLlin 10 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42



Portico - 560

Rustico / Rustico visgraat

Artikelnummer	2155		
Aantal kleuren	6		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag		
Afwerking	Register embossing en V-groef	Rustico	Rustico visgraat
Verpakking (10/20/30/40)		10 planken = 3,62 m² per doos	16 planken = 1,13 m² per doos
Verpakking (50/60)		10 planken = 2,79 m² per doos	16 planken = 1,13 m² per doos
Afmeting (10/20/30/40)	EN ISO 24342	236 x 1520 x 2,5 mm	119 x 595 x 2,5 mm
Afmeting (50/60)	EN ISO 24342	229 x 1219 x 2,5 mm	119 x 595 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		4	16
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m² K/W	±0,0199 m² K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42



Touchstone Grand - 160

Touchstone

Artikelnummer	2160		
Aantal kleuren	6		
Materiaal	Heterogene pvc met PU bescherm laag		
Afwerking	V-groef	Touchstone Medium	Touchstone Grand
Verpakking		10 tegels = 4,18 m² per doos	6 tegels = 5,01 m² per doos
Afmeting	EN ISO 24342	914 x 457 x 2,5 mm	914 x 914 x 2,5 mm
Totale dikte	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Totaal gewicht	EN ISO 23997	±4492 g/m²	±4492 g/m²
Type	Alle kleuren	Dryback	Dryback
Unieke planken		3	1,5
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Restindruk	EN ISO 24343-1	0,1 mm	0,1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤0,1%	≤0,1%
Lichtechtheid	EN ISO 105-B02	5 - 6	5 - 6
Geschiktheid voor vloerverwarming <27	EN ISO 12667/ISO	Geschikt	Geschikt
Warmteweerstand	EN 12667	±0,0199 m²K/W	±0,0199 m²K/W
Slipweerstand	EN 13893	R10	R10
Gebruik met zwenkwielen	EN 425 / ISO 4918	Geschikt	Geschikt
Emissies VOS	EN 717-1	E1 HCHO	E1 HCHO
Geluidsabsorptie	EN ISO 16251-1	0.05 aw	0.05 aw
Geluidsisolatie	ISO 10140-1-5:2010	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB	ΔLw 3 dB / ΔLlin 1 dB
Indrukweerstand	ISO 24343-1:2012	<0,1 mm	<0,1 mm
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 / 33 / 42	23 / 33 / 42



Kies voor een vloerkleed op maat!



Rustico visgraat 20 | Kleed. Summit 248

Lees meer over Kleed. van Belakos



PVC-traptredenset

Toe aan een volledig nieuwe uitstraling van je trap?
The only way is up! En de Belakos pvc-traptredenset helpt je op weg.

Wat mag je verwachten van, én in, onze Belakos pvc-traptredenset?

1 doos bevat traptreden voor 4 treden.
4 trapneusstroken : 39 x 1300 mm
4 stootborden : 180 x 1300 mm
2 pvc-planken : 550 x 1300 mm

Deze set is exclusief trapneusprofielen.

Jouw woning, jouw trap

Afhankelijk van het aantal treden die jouw trap telt, bestel je het aantal sets.

Nieuwbouwwoningen : 4 sets (15 treden)
Oudbouw : 3 sets (12 treden)

Kleuren

Van warme, sfeervolle houttinten tot koelere, stoere tinten. Iedere uitstraling binnen vloerbereik. De Belakos pvc-traptredenset is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Trapneusprofielen zijn verkrijgbaar in blank, zwart en messing.



Scan de QR code voor meer informatie over de traptredensets en de trapneusprofielen!

Of je nu zelf aan de slag gaat of een vakman inschakelt, een goede voorbereiding is de sleutel tot een strak eindresultaat. Met deze praktische adviezen zorg je ervoor dat je vloer perfect wordt gelegd!

Laat de planken wennen aan het klimaat

De dryback pvc-vloeren van Belakos bevatten een dubbele glasvezellaag, waardoor ze nauwelijks krimpen of uitzetten. Toch is het belangrijk om ze minimaal 48 uur vóór plaatsing te laten acclimatiseren in de ruimte waar ze komen te liggen. Dit helpt het materiaal zich aan te passen aan de temperatuur en luchtvochtigheid in jouw huis, die vaak anders is dan in een opslagloods.

Houd tijdens het acclimatiseren een kamertemperatuur aan van minimaal 18 graden Celsius en een luchtvochtigheid tussen de 50-65%. Haal de vloerdelen uit de verpakking, zodat ze optimaal kunnen wennen aan hun nieuwe omgeving.

Zorg voor een egale ondervloer

Omdat een dryback pvc-vloer verlijmd wordt, is een vlakke en stabiele ondergrond essentieel. Houten vloeren zijn minder geschikt als basis, omdat ze kunnen werken. Heb je een zandcement- of betonnen ondervloer? Zorg er dan voor dat deze eerst geëgaliseerd en geschuurd wordt voor het beste resultaat.

Wil je de volledige installatievoorschriften en onderhoudsadviezen downloaden? Scan de QR-code of bezoek www.belakos.nl voor meer informatie.

Handige tips voor een perfect gelegde vloer



Onderhoudsadvies en leginstructies zijn te downloaden via www.belakos.nl

Trots familiebedrijf Belakos; thuis in de wereld van vloeren

De gezichten achter Belakos, de mensen achter de schermen. Ze zijn professioneel én betrokken. Ze typeren wie we als bedrijf zijn en willen blijven. Als familiebedrijf koesteren we niet alleen onze geschiedenis, maar ook de persoonlijke benadering waarmee we groot zijn geworden. Wat ooit begon als tapijtfabrikant, is uitgegroeid tot een toonaangevende groothandel in vloeren—zonder daarbij onze persoonlijke touch te verliezen. Onze vakmensen delen een gezamenlijke passie voor het ambacht en vormen het kloppende hart van Belakos.

“Kwaliteit borgen betekent continu investeren.

Dat doen we met liefde, samen met onze medewerkers. En daar zijn we trots op!”

Met een uitgebreide collectie tapijt- en pvc-vloeren zijn onze producten te vinden bij meer dan 800 verkooppunten in Nederland en daarbuiten. Wat ons onderscheidt? Onze persoonlijke aanpak, diepgaande vakkennis en het plezier waarmee we ons werk doen. We hebben een scherp oog voor duurzaamheid en spelen in op de steeds veranderende wensen van onze klanten. Iedere ruimte is uniek, iedere klant heeft specifieke behoeften. Wij streven ernaar om voor elke situatie de perfecte vloer te leveren.

Ieder mens uniek, iedere vraag uniek. Daar wil Belakos, altijd weer, een passend product bij kunnen leveren.



Bekijk hier jouw dichtstbijzijnde verkooppunt


Volg onze vloeren én Belakos, online.



Attico - 830



Palazzo visgraat XL - 72




Palazzo Weense punt - 74



Palazzo visgraat XL - 75



Attico visgraat XL - 81




Monastro - 920




Rustico visgraat - 20



Palazzo Hongaarse punt - 77



Palazzo visgraat XL - 71




Palazzo - 720

Blijf op de hoogte via onze social media!

Niet alleen wij, maar ook onze tevreden klanten delen hun **#Belakos** ervaringen. Laat je inspireren door diverse interieurs en ontdek hoe onze vloeren tot leven komen in verschillende woonstijlen.

Heb jij een Belakos-vloer in huis? Deel jouw foto's en inspireer anderen! Volg **#Belakos** online.

Zo krijg je een
Belakos vloer
bij jou thuis!

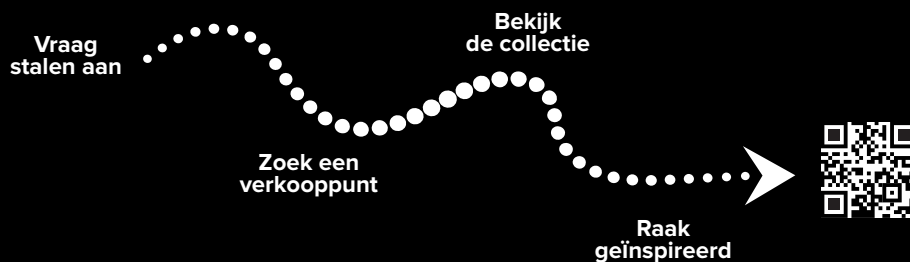

belakos
1960

De Blokmat 15 ▲ 8281 JH Genemuiden - NL
+31 (0)38 385 4622 ▲ sales@belakos.nl ▲ www.belakos.nl

